



LASTING EXPRESSIONS

# PRODUCTCATALOGUS

1. FEBRUARI 2024

60Y

ZESTIG JAAR GARANTIE



CREATIEVE MOGELIJKHEDEN



MILLIEUVRIENDELIJK



## Ons assortiment aan oppervlakken creëert expressies voor toekomstige generaties

Steni levert het breedste en meest spannende scala aan oplossingen waarbij meerdere opmaakmogelijkheden worden gecombineerd voor de gevelindustrie. Met een totaal geleverde geveloppervlakte van meer dan 50 miljoen vierkante meter in 55 jaar, staan wij bekend als een gerenommeerde fabrikant van kosteneffectieve geveloplossingen met duurzame esthetiek. Om deze reden bieden wij een functionele garantie van 60 jaar.

Steni werkt nauw samen met opdrachtgevers, architecten en aannemers om langdurige relaties te waarborgen. Door ervaring te combineren met kennis, innovatie en enthousiasme – en door te voorzien in vertrouwde BIM-middelen, is het ons doel dat u; onze klanten een meerwaarde ervaren buiten het product om. Onze klanten mogen een snelle en gemakkelijke service, goede logistiek en solide klantenservice verwachten.

Bij Steni geloven we dat duurzame esthetiek, kwaliteit en het milieu de sleutels zijn tot een goede toekomst. Daarom hebben verificatie en certificaten van een derde partij om onze beweringen te ondersteunen. Wij werken er hard aan om afval te minimaliseren, CO2-uitstoot te verminderen en ervoor te zorgen dat de levenscycluskosten van de gebouwen laag worden gehouden.

## PRODUCTVOORDELEN

-  Milieuvriendelijk
-  Voorgeboord en op maat gezaagd
-  Solide
-  Bestand tegen vorst en water
-  Een uitgebreide keuze aan kleuren
-  Diverse oppervlakken, glans en texturen
-  Reductie restmateriaal op de bouwplaats
-  Milieuvriendelijk
-  Eenvoudige montage
-  Veilig
-  Duurzaam
-  Adviseur
-  Eenvoudige verwijdering van graffiti



# INHOUD


6  
STENI  
COLOUR



20  
TERRA  
BY STENI



12  
STENI  
VISION

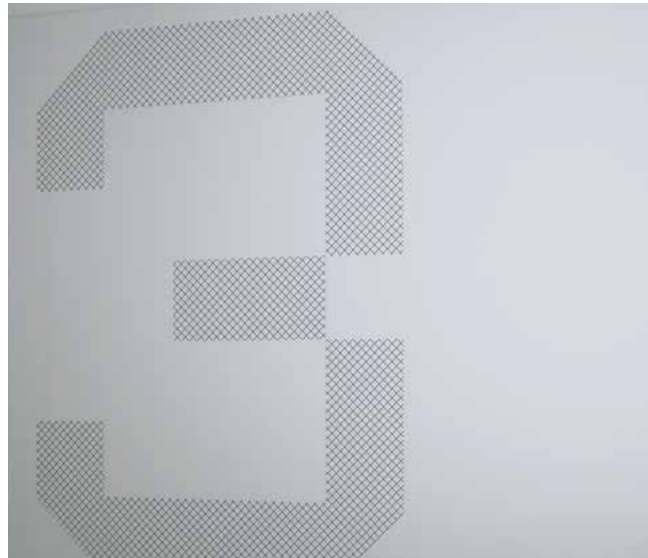

27  
FORMAAT  
EN BOREN



18  
STENI  
NATURE



17  
GLANS  
GRAAD



19  
STENI  
NATURE  
GLASS



Waarden	3
Steni Colour	6
Steni Colour Reuse	10
Steni Vision	12
Glans	17
Steni Nature	18
Steni Nature glass	19
Steni Protego	20
Terra by Steni	22
Originele accessoires	23
Formaten en boren	26
Steni Colour of Vision designelementen	28
Steni Nature designelementen	29
Accessoires	30
Steni around the world	31


# STENI COLOUR 60<sup>Y</sup>

Een solide en gladde gevelplaat met een oppervlak van elektronisch gehard acryl en een pure, exclusieve uitstraling.

## STENI COLOUR-KLEUREN OP VOORRAAD



**SN 8001**  
NCS S 0500-N  
Op voorraad: M-HM-HG



**SN 8010**  
NCS S 0502-Y  
Op voorraad: M-HM




**SN 8002**  
NCS S 1000-N  
Op voorraad: M-HM



**SN 8003**  
NCS S 2000-N  
Op voorraad: M



**SN 8020**  
NCS S 3000-N  
Op voorraad: M



### Gloss levels:

M - Mat  
HM - Halfmat  
HG - Hoogglans  
Lees meer over de glansgraden op pagina 17

## STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN (zuurbestendig A4)

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Houtschroef*	4,8 x 28/33 mm	500 stuks
Metaalschroef (zelfborend)	4,8 x 25 mm	500 stuks

\* Op voorraad met onbehandelde kop en met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad. De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 13 voor een volledig overzicht).

Steni Colour is eenvoudig in het onderhoud, de hoeveelheid restafval is minimaal en de platen kunnen snel worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon milieuvriendelijk en dankzij de gegarandeerd levensduur van meer dan 60 jaar is het totale kostenplaatje het meest voordelig.

Steni Colour is een gevelplaat van een met glasvezel gewapende steencomposiet die ontworpen is als uitwendige bekleding voor alle soorten gebouwen. De platen dienen gemonteerd te worden in overeenstemming met de montagevoorschriften.

Steni Colour is leverbaar in een hele reeks standaardkleuren en formaten, en in drie verschillende glansvarianten. Op die manier vindt u altijd een product dat precies past bij uw wensen.

### HOGЕ BRANDKLASSE

Steni Nature Grof heeft A2-s1.d0 als brand classificatie (ref. technische docu).

## STANDAARD PRODUCTIEFORMATEN (mm)

Minimaal 10 m<sup>2</sup> per indeling

Steni Colour formaten op voorraad:  
1195 x 2995 mm  
Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht.


Standaard plaatindeling*	Standaard productielengte
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495
395 + 395 + 395	1020 - 3495
595 + 595	850 - 3495
795 + 395	1020 - 3495
895 + 295	1195 - 3495
1195**	850 - 3495

\* Alle nettoplatten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben.

\*\* Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

Andere formaten beschikbaar tegen een meerprijs. Minimum breedte is 196 mm

Zie de tabellen vanaf pagina 26 voor een volledig overzicht van de leverbare formaten. Steni levert L en U elementen (ref.p. 29)

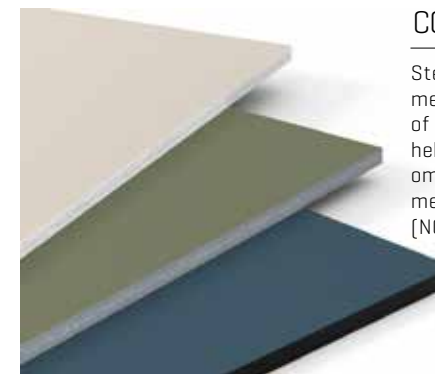

### COLOUR KERN

Steni Colour wordt geleverd met een gekleurde lichte of donkere kern. Bovendien hebben we de mogelijkheid om panelen te leveren met randverf. SN 8008 [NCS S 8000-N].

### STENI COLOUR potdekselen (FS200)

Minimale hoeveelheid: 50 m<sup>2</sup>  
Alleen standaard Steni Colour décors  
Kantenkleuren kan worden besteld in dezelfde kleur.  
Formaat [hoogte x lengte] inclusief boren  
· 196 x 1795 mm  
· 196 x 2395 mm  
· 196 x 2995 mm



### OVER KLEURCODES

Alle standaardoppervlakken hebben een unieke Steni - code [SN], bijv. SN 8010 [Colour], SN 100 [Nature]. Verder vermelden we bij Steni Colour de NCS-kleurcode, zodat het eenvoudiger wordt om de kleuren af te stemmen op die van andere producten.

### KLEURENPRECISIE

We controleren de kleuren van Steni Colour met behulp van een spectrofotometer, die kleurverschillen meet volgens een meetmethode die staat vermeld in CIE15:2004. Toegestaan verschil binnen dezelfde productieserie: 0,5 Toegestaan verschil tussen verschillende productieseries: 3,0

### KUNT U DE KLEUR NIET VINDEN WAAR U NAAR OP ZOEK BENT?

We mengen alle Steni Colour-kleuren zelf in onze fabriek. Dat geeft ons de unieke mogelijkheid om speciale kleuren aan te bieden uit het NCS- en RAL-kleurensysteem. Vandaag de dag hebben we meer dan 2.200 goedgekeurde kleuren in ons archief. Neem dus contact met ons op als u een kleur wilt gebruiken die niet in ons standaardassortiment zit. Lak is een vers product. Daarom worden alle kleuren, zowel standaardkleuren als speciale kleuren, voor elke afzonderlijke bestelling

speciaal gemengd. Het kan zinvol zijn om hier rekening mee te houden als u meerdere deellieferingen gepland hebt. Afgezien hiervan kunnen we niet garanderen dat verschillende productieseries een identieke kleur hebben.



Ontdek waarom Steni goed is voor het milieu.



Montagevoorschriften: gebruik de QR-code of kijk op steni.com.



Bekijk onze uitgebreide keuze aan oppervlakken.

STANDAARD KLEUREN

 <b>SN 8010</b> NCS S 0502-Y Op voorraad: M-HM	 <b>SN 9500</b> NCS S 1002-Y	 <b>SN 9205</b> NCS S 1502-Y	 <b>SN 9501</b> NCS S 2002-G50Y	 <b>SN 8671</b> NCS S 3502-Y	 <b>SN 8672</b> NCS S 4502-Y	 <b>SN 8673</b> NCS S 5502-Y	 <b>SN 9502</b> NCS S 7502-Y	 <b>SN 9503</b> NCS S 7502-B	 <b>SN 9504</b> NCS S 8005-R20B
 <b>SN 8011</b> NCS S 1005-Y20R	 <b>SN 8013</b> NCS S 1002-G50Y	 <b>SN 9505</b> NCS 1604-Y22R	 <b>SN 8661</b> NCS S 3502-G	 <b>SN 9506</b> NCS S 3010-G90Y	 <b>SN 4353</b> NCS S 3010-Y50R	 <b>SN 9508</b> NCS S 4005-Y20R	 <b>SN 9509</b> NCS S 4005-G80Y	 <b>SN 9510</b> NCS S 4010-Y10R	 <b>SN 9511</b> NCS S 4005-Y50R
 <b>SN 4072</b> NCS S 2010-Y10R	 <b>SN 3413</b> NCS S 1020-Y10R	 <b>SN 9512</b> NCS S 2020-Y10R	 <b>SN 9513</b> NCS S 2030-Y10R	 <b>SN 9514</b> NCS S 2020-Y20R	 <b>SN 9515</b> NCS S 3020-Y20R	 <b>SN 9516</b> NCS S 4020-Y20R	 <b>SN 9517</b> NCS S 2030-Y20R	 <b>SN 9518</b> NCS S 3030-Y30R	 <b>SN 9523</b> NCS S 4020-Y40R
 <b>SN 9520</b> NCS S 2005-Y20R	 <b>SN 9521</b> NCS 1704-Y50R	 <b>SN 9522</b> NCS S 1505-Y30R	 <b>SN 4012</b> NCS S 2010-Y30R	 <b>SN 4500</b> NCS S 2020-Y40R	 <b>SN 4357</b> NCS S 3030-Y50R	 <b>SN 9524</b> NCS 3917-Y66R	 <b>SN 9525</b> NCS S 4030-Y60R	 <b>SN 9526</b> NCS S 5020-Y50R	 <b>SN 9532</b> NCS 5010-Y82R
 <b>SN 9527</b> NCS 2503-Y80R	 <b>SN 9528</b> NCS 2509-Y77R	 <b>SN 9507</b> NCS S 3010-Y70R	 <b>SN 9529</b> NCS 3208-Y77R	 <b>SN 9530</b> NCS S 4010-Y70R	 <b>SN 9531</b> NCS S 4020-Y80R	 <b>SN 9533</b> NCS S 5020-Y80R	 <b>SN 9534</b> NCS S 5030-Y80R	 <b>SN 2008</b> NCS S 4550-Y80R	 <b>SN 9535</b> NCS S 6020-Y80R
 <b>SN 9536</b> NCS S 2005-G60Y	 <b>SN 9308</b> NCS S 2010-G30Y	 <b>SN 9537</b> NCS S 3010-G50Y	 <b>SN 6362</b> NCS S 4010-G50Y	 <b>SN 9307</b> NCS S 5010-G30Y	 <b>SN 9538</b> NCS 5317-G40Y	 <b>SN 9539</b> NCS 2703-B02G	 <b>SN 9540</b> NCS 3605-R99B	 <b>SN 7020</b> NCS S 5010-R90B	 <b>SN 9541</b> NCS 5217-R95B

SIGNAAL KLEUREN

 <b>SN 9103*</b> NCS S 7020-R	 <b>SN 9100*</b> NCS S 1580-Y90R	 <b>SN 9101*</b> NCS S 2070-Y60R	 <b>SN 9102*</b> NCS 0876-Y44R	 <b>SN 9519*</b> NCS S 3040-Y20R	 <b>SN 9200*</b> NCS S 1070-Y10R	 <b>SN 9302*</b> NCS S 0565-G50Y	 <b>SN 9300*</b> NCS S 1070-G30Y	 <b>SN 9304*</b> NCS S 5040-B30G	 <b>SN 9303*</b> NCS S 6530-B30G
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

GRIJSTINTEN

 <b>SN 8001</b> NCS S 0500-N Op voorraad: M-HM-HG	 <b>SN 8002</b> NCS S 1000-N Op voorraad: M-HM	 <b>SN 8003</b> NCS S 2000-N Op voorraad: M	 <b>SN 8020</b> NCS S 3000-N Op voorraad: M	 <b>SN 8004</b> NCS S 4000-N	 <b>SN 8005</b> NCS S 5000-N	 <b>SN 8006</b> NCS S 6000-N	 <b>SN 8007</b> NCS S 7000-N	 <b>SN 8008</b> NCS S 8000-N Op voorraad: : M-HM	 <b>SN 8900</b> NCS S 9000-N Op voorraad: M-HM
--	--	---	--	---	---	---	---	--	--

○ De monsters met een witte stip hebben standaard een lichte kernkleur. ● De monsters met een donkere stip hebben standaard een donkere kernkleur.

\*Signaalkleuren kunnen niet worden geleverd in matglans [M]: alleen in half mat [HM] en hoogglans [HG]. Kleuren die standaard een donkere kernkleur hebben, kunnen ook op verzoek worden geleverd met een lichte kernkleur. Gedrukte kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag alstublieft om een productmonster.



# STENI COLOUR REUSE

Het gevelsysteem ontworpen voor hergebruik



Hergebruik van bouwmaterialen is het huidige en toekomstige antwoord aan verschillende mondiale milieu-uitdagingen. Steni Colour Reuse is een gevelsysteem dat is ontworpen om herhaaldelijk te worden gebruikt.

Onze gevelpanelen zijn milieuvriendelijk en hebben een verwachte levensduur van meer dan 100 jaar, waardoor ze een goede keuze zijn voor het milieu en duurzaamheid. Nu zijn we nog een stap verder gegaan met de lancering van Steni Colour Reuse, een set gestandaardiseerde gevelpanelen die hergebruik systematiseren.

Dit zijn gevelpanelen die direct hergebruikt kunnen worden, wanneer ze in één gebouw klaar zijn met hun functie.

Steni Colour Reuse wordt geleverd met een schriftelijke functionele garantie van 60 jaar.

## STENI COLOUR REUSE PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 10 m<sup>2</sup> per indeling


Standaard plaatindeling*	Standaard productielengte
395 + 395 + 395	1195 , 1595 , 2395
595 + 595	1195 , 1795 , 2395
795 + 395	1195 , 1595 , 2395
1195**	1195 , 1795 , 2395

\* Alle panelen die zijn gesplitst van hetzelfde formaat paneel moeten van dezelfde lengte zijn.

\*\* Geen minimumhoeveelheid voor een breedte van 1.195 mm.

Steni levert vaste L- en U-elementen (ref. p. 28)

## EIGENSCHAPPEN VAN STENI REUSE

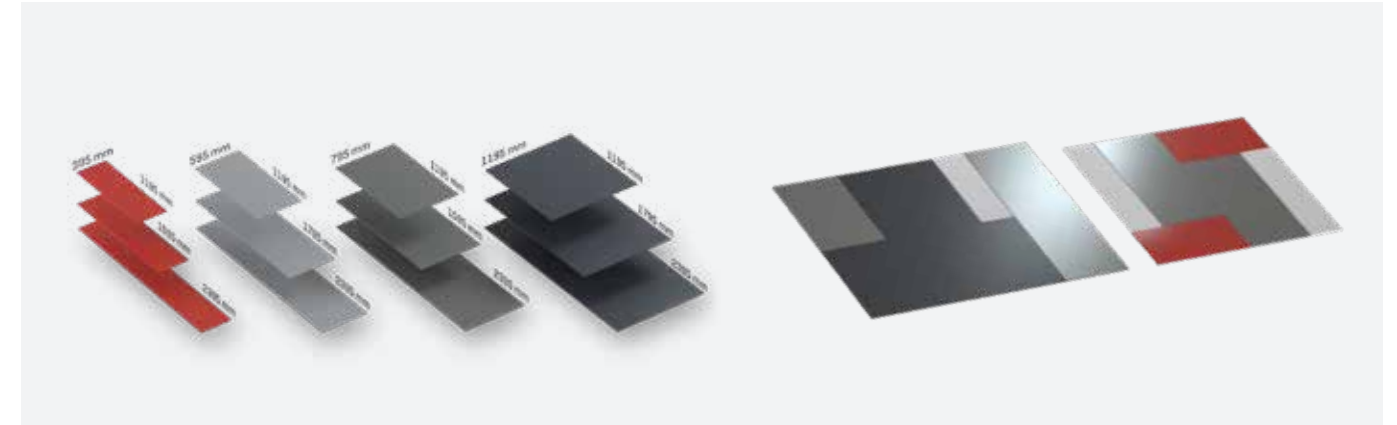

### DUURZAAM MOGELIJKHEDEN

Een gebruikt Steni gevelpaneel kan worden hergebruikt zoals het is door de boring op de nieuwe gevel aan te passen aan het boorpatroon op het gebruikte gevelpaneel (standaard h.o.h. 400 mm of h.o.h. 600 mm).

### RUIMTE VOOR FLEXIBILITEIT EN CREATIVITEIT

Steni Colour Reuse is verkrijgbaar in 12 verschillende paneelformaten die overeenkomen met de mindset achter Lego®. De kleurkeuze is dezelfde als voor Steni Colour, d.w.z. 80 standaardkleuren, waarvan er 70 in drie glansniveaus kunnen worden geleverd; M, HM en HG en 10 kunnen in twee glansniveaus worden geleverd; HM en HG.

### EENVOUDIG TE MONTEREN EN TE DEMONTEREN

Steni gevelpanelen zijn robuust en slagvast. Ze kunnen eenvoudig worden gemonteerd, gedemonteerd en opnieuw worden gemonteerd - meerdere keren - zonder te worden gebroken in de processen.

### GESTANDAARDISEERD KLITTENBANDPATTERN

Steni Colour Reuse is verkrijgbaar in 6 formaten voorgeboord met standaard boorpatronen aangepast aan h.o.h. 400 mm en 6 formaten voorgeboord met standaard boorpatronen aangepast aan h.o.h. 600 mm. De formaten en boorpatronen zijn aangepast voor zowel horizontale als verticale montage.

### VAN LINEAIRE NAAR CIRCULAIRE ECONOMIE

Bij Steni erkennen we het belang van het bijdragen aan een duurzame circulaire economie. Een van onze belangrijkste kenmerken is duurzaamheid en we willen zo min mogelijk materiaal uit de cyclus halen.

Daarom is het ons doel om, na het einde van één cyclus, 100% van Steni Colour Reuse te hergebruiken in nieuwe projecten of renovaties.



Boek een projectvergadering [volg de QR-code].


# STENI VISION 60<sup>Y</sup>

Een solide en gladde gevelplaat met een geprint oppervlak van elektronisch gehard acryl voor een unieke en creatieve uitstraling.

Steni Vision is een glasvezelversterkte steencomposiet paneel bedoeld voor gevelbekleding op alle soorten gebouwen. De panelen worden gemonteerd volgens onze installatie-instructies.

## STENI VISION STANDAARDPRINT

### STENI VISION - WOOD - ACACIA

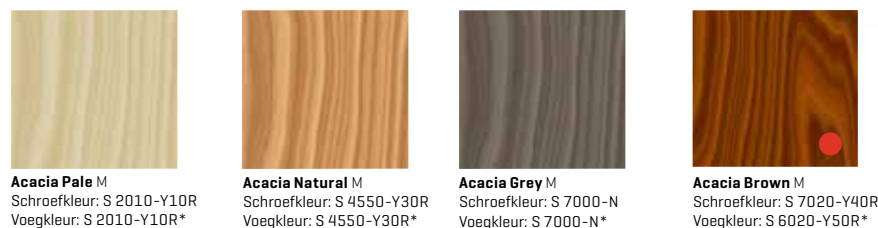


**Acacia Pale M**  
Schroefkleur: S 2010-Y10R  
Voegkleur: S 2010-Y10R\*

**Acacia Natural M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4550-Y30R\*

**Acacia Grey M**  
Schroefkleur: S 7000-N  
Voegkleur: S 7000-N\*

**Acacia Brown M**  
Schroefkleur: S 7020-Y40R  
Voegkleur: S 6020-Y50R\*

### STENI VISION - WOOD - OAK

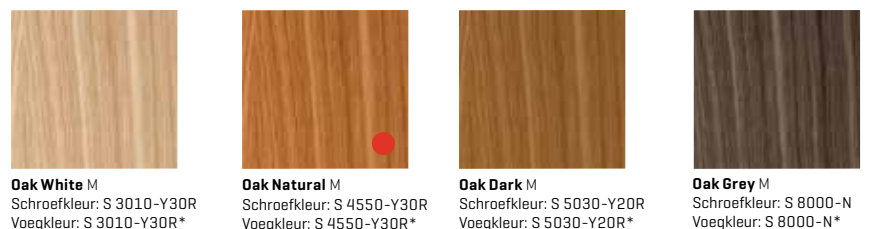

**Oak White M**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 3010-Y30R\*

**Oak Natural M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4550-Y30R\*

**Oak Dark M**  
Schroefkleur: S 5030-Y20R  
Voegkleur: S 5030-Y20R\*

**Oak Grey M**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*

### STENI VISION - WOOD - PINE




**Pine Grey M**  
Schroefkleur: S 3000-N  
Voegkleur: S 3000-N\*

**Pine Brown M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 2040-Y20R\*

**Pine Natural M**  
Schroefkleur: S 2040-Y20R  
Voegkleur: S 2040-Y20R\*

**Pine white M**  
Schroefkleur: S 2010-Y30R  
Voegkleur: S 2010-Y30R\*

### STENI VISION - WOOD - POPLAR

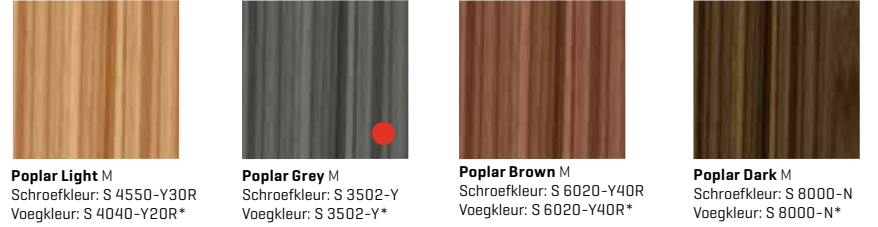

**Poplar Light M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4040-Y20R\*

**Poplar Grey M**  
Schroefkleur: S 3502-Y  
Voegkleur: S 3502-Y\*

**Poplar Brown M**  
Schroefkleur: S 6020-Y40R  
Voegkleur: S 6020-Y40R\*

**Poplar Dark M**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*

Steni Vision Standard wordt geleverd in 64 standaard kleuren. We hebben één standaard glansgraad en kan nog twee glansniveaus leveren op verzoek. Bovendien kunnen we de kleurtinten veranderen uit onze standaard collectie. Om de mogelijkheid op patroonherhaling te beperken op de gevel, hebben we veel fullformat bestanden ontwikkeld van elk patroon.

Schroefkleuren en kitkleuren worden gegeven in NCS S [Tweede editie] kleurcodes. Afgekort als S + kleurcode.

Steni Vision is niet op voorraad. De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt altijd in rekening gebracht.

Standaard plaatbreedte	Standaard productielengte
1195	850 - 3190

Steni gevelpanelen worden geleverd met onbehandelde (witte) kopse kanten maar kunnen tegen meerprijs met donkere randen worden geleverd.


Zie de tabellen vanaf pagina 23 voor een volledig overzicht van de leverbare formaten.

De met een rode stip aangegeven monsters zijn verkrijgbaar in zowel 17x24 cm als 10x15 cm. Alle andere monsters zijn alleen beschikbaar in 10x15.

\*De voegkleur geeft de kleur aan van de lijmvoeg van de L- en U-elementen.

## STENI VISION STANDAARDPRINT

### STENI VISION - METAL - ALUMINIUM

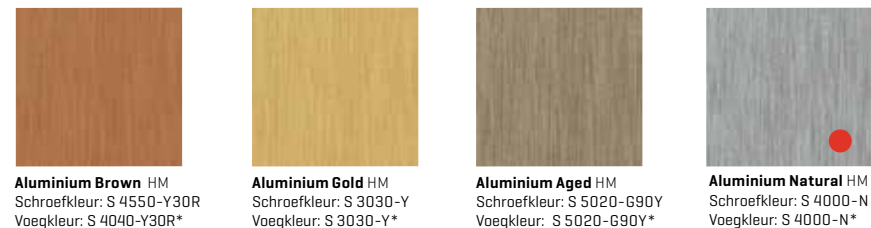

**Aluminium Brown HM**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4040-Y30R\*

**Aluminium Gold HM**  
Schroefkleur: S 3030-Y  
Voegkleur: S 3030-Y\*

**Aluminium Aged HM**  
Schroefkleur: S 5020-G90Y  
Voegkleur: S 5020-G90Y\*

**Aluminium Natural HM**  
Schroefkleur: S 4000-N  
Voegkleur: S 4000-N\*

### STENI VISION - METAL - COPPER



**Copper Green M**  
Schroefkleur: S 4010-G10Y  
Voegkleur: S 3040-B90G\*

**Copper Aged M**  
Schroefkleur: S 7010-G30Y  
Voegkleur: S 7010-G30Y\*

**Copper Natural M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4030-Y30R\*

**Copper Brown M**  
Schroefkleur: S 6020-Y40R  
Voegkleur: S 6020-Y40R\*

### STENI VISION - METAL - CORTEN




**Corten Light M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 3030-Y30R\*

**Corten Yellow M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 4050-Y30R\*

**Corten Orange M**  
Schroefkleur: S 2070-Y60R  
Voegkleur: S 4550-Y30R\*

**Corten Rusty M**  
Schroefkleur: S 6030-Y70R  
Voegkleur: S 6030-Y70R\*

### STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL

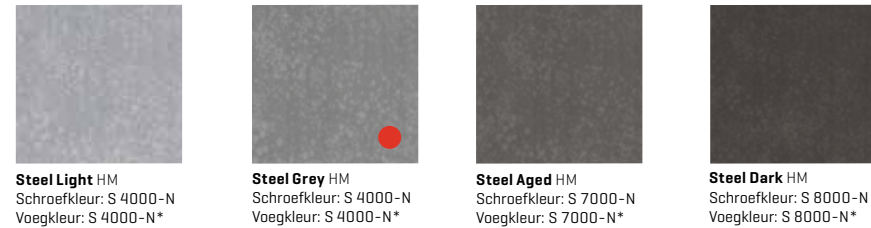

**Steel Light HM**  
Schroefkleur: S 4000-N  
Voegkleur: S 4000-N\*

**Steel Grey HM**  
Schroefkleur: S 4000-N  
Voegkleur: S 4000-N\*

**Steel Aged HM**  
Schroefkleur: S 7000-N  
Voegkleur: S 7000-N\*

**Steel Dark HM**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*

### STENI VISION ELEMENTEN

Alle Steni Vision standaarduitvoeringen zijn ook leverbaar als L- en U-elementen. Zie pagina 28 voor meer informatie.

### PRODUCTMONSTERS

Alle oppervlakken bestaan uit meerdere tinten die verschillend waargenomen worden bij verschillende weer-conditions. Inspecteer de Steni Vision monsters buiten bij normaal daglicht.

## STENI VISION STANDAARDPRINT

### STENI VISION - STONE - TRAVERTINE



**Travertine Dark M**  
Schroefkleur: S 7000-N  
Voegkleur: S 7000-N\*



**Travertine Beige M**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 4010-Y10R\*



**Travertine Light M**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 3010-Y30R\*



**Travertine Natural M**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 3010-Y30R\*

### STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



**Marble White M**  
Schroefkleur: S 3000-N  
Voegkleur: S 3000-N\*



**Marble Grey M**  
Schroefkleur: S 4000-N  
Voegkleur: S 4005-G50Y\*



**Marble Beige M**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 3010-Y30R\*



**Marble Dark M**  
Schroefkleur: S 6005-Y20R  
Voegkleur: S 6005-Y20R\*


### STENI VISION - STONE - GRANITE




**Granite Dark HM**  
Schroefkleur: S 6005-Y20R  
Voegkleur: S 6005-Y20R\*



**Granite Beige HM**  
Schroefkleur: S 3010-Y30R  
Voegkleur: S 3010-Y30R\*



**Granite Mix HM**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*



**Granite Light HM**  
Schroefkleur: S 2000-N  
Voegkleur: S 2000-N\*

### STENI VISION - STONE - CONCRETE



**Concrete Light M**  
Schroefkleur: S 2000-N  
Voegkleur: S 2000-N\*



**Concrete Grey M**  
Schroefkleur: S 4000-N  
Voegkleur: S 4000-N\*



**Concrete Brown M**  
Schroefkleur: S 6010-Y10R  
Voegkleur: S 6010-Y10R\*



**Concrete Green M**  
Schroefkleur: S 7010-G70Y  
Voegkleur: S 7010-G70Y\*

### STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN [zuurbestendig A4]

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Houtschroef*	4,8 x 28/33 mm	500 stuks
Metaalschroef [zelfborend]	4,8 x 25 mm	500 stuks

\* Op voorraad met onbehandelde kop  
De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 23 voor een volledig overzicht).

## STENI VISION STANDAARDPRINT

### STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



**Curled Light M**  
Schroefkleur: S 2005-B20G  
Voegkleur: S 2005-B20G\*



**Curled Grey M**  
Schroefkleur: S 5010-G90Y  
Voegkleur: S 5010-G90Y\*



**Curled Dark M**  
Schroefkleur: S 7000-N  
Voegkleur: S 7000-N\*



**Curled Brown M**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 5030-Y30R\*

### STENI VISION - VARIETY - LAYERS



**Layers Green M**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*



**Layers Blue M**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*



**Layers Rusty M**  
Schroefkleur: S 6020-Y80R  
Voegkleur: S 6020-Y80R\*



**Layers Purple M**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*


### STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



**Sparkle Dark HM**  
Schroefkleur: S 6000-N  
Voegkleur: S 6000-N\*



**Sparkle Blue HM**  
Schroefkleur: S 7010-B10G  
Voegkleur: S 7010-B10G\*



**Sparkle Grey HM**  
Schroefkleur: S 6000-N  
Voegkleur: S 6000-N\*



**Sparkle Beige HM**  
Schroefkleur: S 6020-Y40R  
Voegkleur: S 6020-Y40R\*

### STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



**Zebrano Grey HM**  
Schroefkleur: S 8000-N  
Voegkleur: S 8000-N\*



**Zebrano Brown HM**  
Schroefkleur: S 4550-Y30R  
Voegkleur: S 6020-Y80R\*



**Zebrano Natural HM**  
Schroefkleur: S 8008-N  
Voegkleur: S 8008-N\*



**Zebrano Green HM**  
Schroefkleur: S 8008-N  
Voegkleur: S 8008-N\*

Steni Vision is gemakkelijk te onderhouden, zorgt voor minimale verspilling en is snel te monteren. De panelen zijn milieuvriendelijk en met een gegarandeerde levensduur van 60 jaar hebben ze ook de laagste totale kosten in hun klasse.

We hebben de mogelijkheid om, tegen een geringe meerprijs, kleuren op alle standaard Vision-patronen te veranderen.



Montagevoorschriften:  
gebruik de QR-code of kijk  
op [steni.com](http://steni.com)



De digitale printtechnologie die we gebruiken bij de productie van Steni Vision geeft u als klant de mogelijkheid om een gevel te creëren met een volkomen unieke uitstraling.

We werken samen met enkele vakkundige grafische ontwerpers die u graag helpen bij het realiseren van uw idee. Onze samenwerkingspartners kunnen u in alle fasen van een project helpen, van de schetsen van het concept tot de definitieve uit te printen bestanden. Zoals gebruikelijk bij grafisch ontwerp is de printtechnologie gebaseerd op het CMYK-kleurensysteem. Het

kleurenassortiment is daardoor kleiner dan bij bijv. NCS of RAL, en om die reden kan het lastig zijn om enkele van die kleuren weer te geven op Steni Vision-platen. Op onze website vindt u meer informatie over de planning en uitvoering van een project met Vision. Laat u helpen door onze experts - u zult er geen spijt van hebben!

## MOGELIJKHEDEN MET STENI VISION



### INTEGRATIE AANPASSEN OF OPVALLEN

Pas een gebouw aan aan de omgeving of geef het juist een heel andere uitstraling.




### INFORMATIE DUIDELIJKE BOODSCHAP

Duidelijke informatie helpt mensen keuzes te maken. Geef informatie over: wie, wat, waar en waarom.



### IDENTITEIT PERSOONLIJK TINTJE

Accentueer het gebouw - geef het een unieke persoonlijkheid

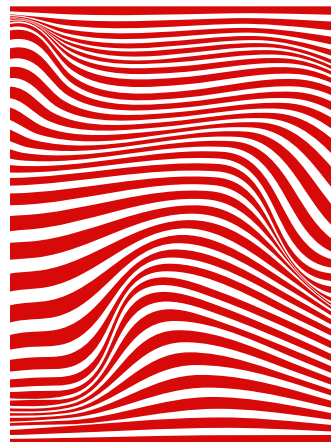

### ILLUSIE ESTHETISCH BEDROG

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Een optische illusie is een kracht middel om een architectonische uitdrukking te versterken.

Steni Vision is eenvoudig in het onderhoud, de hoeveelheid restafval is minimaal en de platen kunnen snel worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon milieuvriendelijk en dankzij de gegarandeerd levensduur van meer dan 60 jaar is het totale kostenplaatje het meest voordelig.

### WILT U EEN SPECIFIEK PATROON?

Specifieke formaten en voorwaarden zijn hier van toepassing. Neem contact op met uw lokale accountmanager voor meer informatie en begeleiding.

### HELE WAND = ÉÉN MOTIEF

Een afbeelding kan over meerdere platen worden verdeeld, zodat ze de gevel gedeeltelijk of zelfs helemaal bedekt!

### DIGITALE AFDRUK

Steni Vision heeft een oppervlak dat geproduceerd is met behulp van digitale printtechnologie. Dat biedt u als designer een ongekende mogelijkheid om op een eenvoudige en moderne manier een unieke uitstraling te creëren!



Laat u inspireren!  
Download onze gevelbrochure hier of op steni.com.




Raak geïnspireerd!  
Download onze gevelbrochure hier of op steni.com


## GLANS

Onze glansvarianten maken het mogelijk om door middel van het licht het kleurenpalet uit te breiden en de natuur elke dag weer een nieuwe uitdrukking te laten creëren.

STENI COLOUR EN VISION ZIJN LEVERBAAR IN DRIE VERSCHILLENDE GLANSVARIANTEN.

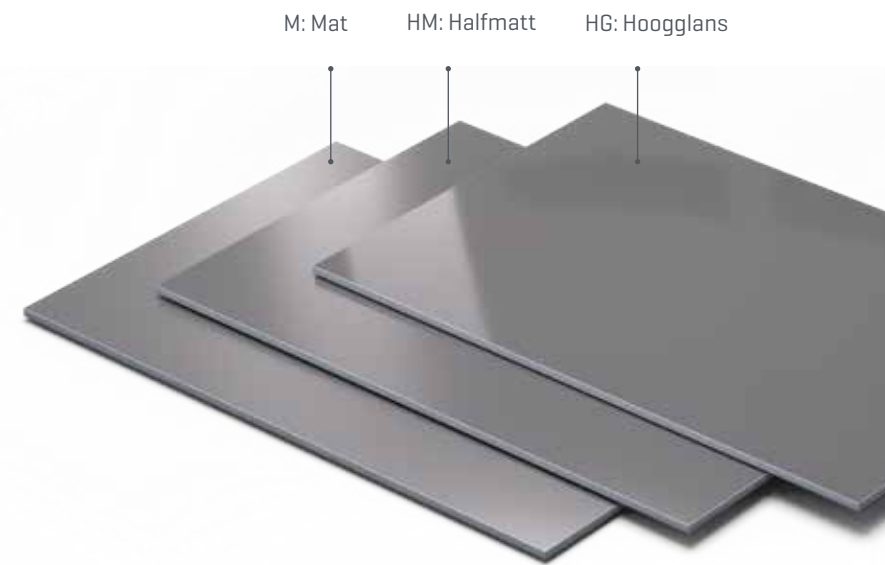

Mat (M) komt overeen met glansvariant 1-4.  
Halfmat (HM) komt overeen met glansvariant 6-20.  
Hoogglans (HG) komt overeen met glansvariant 60-75.

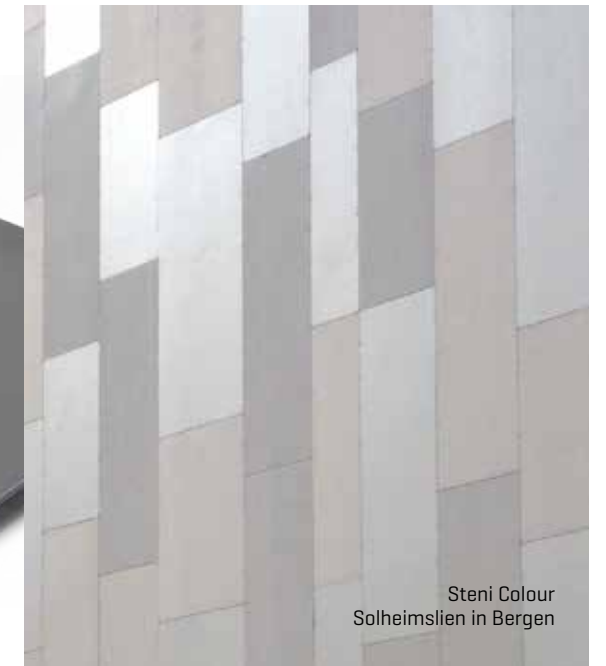

Steni Colour Solheimslien in Bergen



Steni Colour in 3 verschillende glans graden.

# STENI NATURE 60<sup>Y</sup>

Een solide en natuurlijke gevelplaat met een oppervlak van gemalen natuursteen.

## STENI NATURE-KLEUREN OP VOORRAAD



Steni Nature formaten op voorraad:  
1195 x 2995 mm  
De volledige productiebreedte van 1195 mm wordt altijd in rekening gebracht.

## STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN [zuurbestendig A4]

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Houtschroef*	4,8 x 28/33 mm	500 stuks
Metaalschroef [zelfborend]	4,8 x 25 mm	500 stuks

\* Op voorraad met onbehandelde kop, en met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad.  
De schroeven worden geleverd met pankop en T20-sleuf (zie pagina 23 voor een volledig overzicht).

### HOGE BRANDKLASSE

Steni Nature Grof heeft A2-s1.d0 als brand classificatie [ref. technische docu].

## STANDAARD PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 30 m<sup>2</sup> per indeling

Schroefkleuren en kitkleuren worden gegeven in NCS S [Tweede editie] kleurcodes. Afgekort als S + kleurcode.

Standaard plaatindeling*	Standaard productielengte
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495
395 + 395 + 395	850 - 3495
595 + 595	850 - 3495
1195**	850 - 3495

\* Alle nettoplatten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben.  
\*\* Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.  
Andere afmetingen kunnen worden geproduceerd tegen een meerprijs. Minimale paneelbreedte is 196 mm.  
Zie de tabellen vanaf pagina 26 voor een volledig overzicht van leverbare formaten.  
Steni levert L en U elementen [ref.p. 28]

### PARTIJEN

Kleurverschil kan optreden bij verschillende productiepartijen. Houd hier rekening mee bij uw bestelling.

Steni Nature is eenvoudig in het onderhoud, de hoeveelheid restafval is minimaal en de platen kunnen snel worden gemonteerd. Ze zijn buitengewoon milieuvriendelijk en dankzij de gegarandeerd levensduur van meer dan 60 jaar is het totale kostenplaatje het meest voordelig.

Steni Nature is een gevelplaat van een met glasvezel gewapende steencompositie die ontworpen is als uitwendige bekleding voor alle soorten gebouwen. De platen dienen gemonteerd te worden in overeenstemming met de montagevoorschriften.

Steni Nature is leverbaar in een hele reeks oppervlakken, graderingen en formaten. De platen hebben een natuurlijk karakter, en het tijdloze ontwerp vormt een goed alternatief voor baksteen of pleisterwerk.



Bekijk hier hoe gemakkelijk het is om graffiti te verwijderen van Steni Nature.




Hier vindt u meer informatie over Nature: gebruik de QR-code of kijk op steni.com.



Bekijk onze referentieprojecten. Gebruik de QR-code of kijk op steni.com.

## STANDAARDKLEUREN STENI NATURE

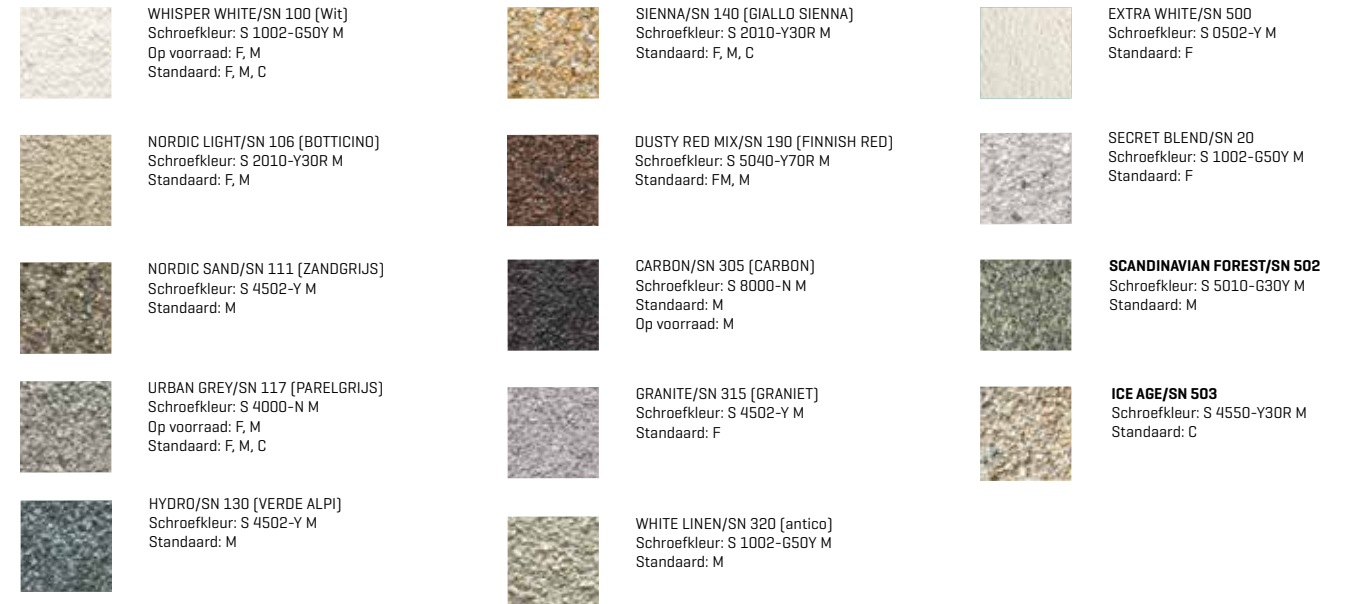


## STENI NATURE GLASS

Een sterk en natuurlijk gevelpaneel met een oppervlak van gebroken glas.



**WHITE GLASS/SN 604**  
[NATURE GLASS]  
Schroefkleur: S 0500-N M  
Standaard: F, M



**MIXED GLASS/SN 605**  
[NATURE GLASS]  
Schroefkleur: S 1005-Y20R M  
Standaard: F, M

## GRADERINGEN



FM: Fijn Micro [0,8-1,8 mm]



F: Fijn [1-3 mm]



M: Medium [3-5 mm]



C: Grof [5-8 mm]

De afbeeldingen zijn niet op schaal van 1:1

### KUNT U NIET VINDEN WAAR U NAAR OP ZOEK BENT?

Steni Nature is leverbaar in speciale steensoorten en met speciale graderingen. Het gekozen steentype moet in dat geval van tevoren door ons laboratorium worden goedgekeurd om na te gaan of de gekozen gradering geschikt is voor productie. Het resultaat is een unieke productieserie die uw gevel het door u gewenste solide en persoonlijke karakter verleent. We stellen dezelfde strenge precisie- en kwaliteitseisen als bij onze standaardkleuren, maar we kunnen niet garanderen dat u in de toekomst hetzelfde type steen opnieuw kunt bestellen. Houd hiermee rekening als u berekent hoeveel u nodig hebt.



# STENI PROTEGO


Protego is een robuust en weerbestendig dakpaneel. Het dakpaneel is gemaakt van steencomposiet en wordt geleverd met een glad of ruw oppervlak.

- 40-jarige functionele garantie en > 60-jarige verwachte productlevensduur.
- Vorstbestendig
- Lichtgewicht, snelle installatie, het dakpaneel kan belopen worden.
- Geschikt voor aanpassing aan geïntegreerde 'onzichtbare' zonnecellen.



## STANDAARD OPPERVLAKKEN

De monsters met een witte stip hebben standaard een lichte kernkleur.  De monsters met een donkere stip hebben standaard een donkere kernkleur.



SN 8002 HM  
NCS S 1000-N



SN 8008 HM  
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM  
NCS S 9000-N



SN 305 SAND  
NCS S 9000-N



Andere kleuren en oppervlakken kunnen op projectbasis worden aangepast..

## FORMAAT

595 x 595  
1195 x 1195

Voor rechte of diagonale montage.

## ZONNEPANELEN

- Aangepast aan het formaat voor geïntegreerde zonnecellen.
- Dakpannen die zijn aangepast voor zonnecellen zijn doorgaans gekleurd.
- Steni Protego dakpannen en zonnecellen kunnen continu zij aan zij worden geïnstalleerd.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

## BOREN

Steni Protego dakpanelen worden voorgeboord geleverd.

## ACCESSORIES

Protego Houtschroef met ring, 4,8x50 mm



Protego Geribbelde koperen spijker, 2,8x40



# terra by STENI® 25<sup>Y</sup>

Een solide en natuurlijke funderingsmuurplaat met een natuurlijk oppervlak van gemalen natuursteen.

## STANDAARDKLEUREN TERRA BY STENI



SN 100 - Wit  
Schroefkleur:  
S 1002-G50Y M



SN 201 - Grijs  
Schroefkleur:  
S 4000-N M



SN 305 - Zwart  
Schroefkleur:  
S 8000-N M

## STENI STANDAARD BEVESTIGINGSMIDDELEN [zuurvast A4]

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Hout Schroef met poedercoating M	4,0 x 28 mm	200 stuks

De schroeven worden geleverd met pankop en vierkantbout R1 met grijze, witte of zwarte lak.  
Op voorraad met gelakte kop in de kleuren van de platen op voorraad.

## STANDAARD PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Terra by STENI wordt geleverd zonder boorgaten.

Plaatbreedte	Plaatlengte	Aantal per pallet
1195	2395	48
595	2395	96
595	1195	140

\*595x1195 niet op voorraad in SN 100

## PARTIJEN

Kleur verschil kan optreden bij verschillende productiepartijen. Houd hier rekening mee bij uw bestelling.

Terra by STENI is een met glasvezel gewapende steencomposietplaat die ontworpen is als uitwendige bekleding voor funderingsmuren.



Kom meer te weten over Terra: Scan de QR code of bezoek [steni.com](http://steni.com)

Terra by STENI is leverbaar in drie verschillende kleuren, waarvan twee op voorraad zijn.



Zie onze referentieprojecten. Scan de QR code of bezoek [steni.com](http://steni.com)

Aanpassing en montage van Terra by STENI is heel eenvoudig. Op simpele wijze vernieuwt u uw oude funderingsmuur met een onderhoudsvrij oppervlak dat jarenlang meegaat.



Zie hoe makkelijk het is om Terra door STENI te installeren. Download de video hier.


# ORIGINELE ACCESSOIRES

Steni levert alle accessoires die u nodig hebt voor een complete gevel. Al onze producten worden getest om er zeker van te zijn dat de combinatie van de verschillende componenten goed functioneert en dat zowel de montage als het resultaat aan uw verwachtingen voldoet.

## STENI STANDAARDSCHROEF VOOR HOUTWERK [ZUURBESTENDIG A4, PANKOP, TORX 20]

Product	Voorraad	Afmetingen	Aantal per verpakking
Blank onbehandeld	X	4,8 x 28 mm	500 stuks
Gelakt HG-glans*	X	4,8 x 28 mm	500 stuks
Gelakt M-glans	X	4,8 x 28 mm	500 stuks
Gelakt M-glans	X	4,0 x 28 mm	200 stuks.*
Blank onbehandeld	X	4,8 x 33 mm	500 stuks
Gelakt HG-glans*	X	4,8 x 33 mm	500 stuks
Gelakt M-glans	X	4,8 x 33 mm	500 stuks

\*Schroeven voor Terra by STENI worden geleverd in een verpakking van 200 stuks,...

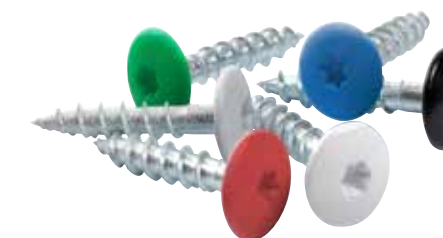

Nieuwe en betere schroeven! Nu met nog betere tractie!

## STENI ZELFBORENDE SCHROEF [RTB] VOOR STAAL EN ALUMINIUM [ZUURBESTENDIG A4, PANKOP, TORX 20]

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Blank onbehandeld	4,8 x 25 mm	500 stuks
Gelakt HG-glans	4,8 x 25 mm	500 stuks
Gelakt M-glans	4,8 x 25 mm	500 stuks



Schroef voor TERRA by STENI

## SCHROEVEN

Schroeven voor een houten achterconstructie zijn voorradig in de kleuren van de voorraadpanelen. De kleur van de schroeven kan iets afwijken van de kleur van het paneel.

## KUNT U NIET VINDEN WAAR U NAAR OP ZOEK BENT?

Alle Steni-schroeven zijn leverbaar met gelakte kop. De kleurenkaarten geven de aanbevolen schroefkleur aan voor alle standaardproducten. De schroefkleuren die op voorraad zijn komen overeen met de soorten platen die op voorraad zijn. Daarnaast kunnen we gelakte schroeven leveren in vrijwel alle NCS- en RAL-kleurcodes. Onze voeg- en hoekprofielen zijn ook leverbaar in een gelakte versie wit, zwart en in naturel geanodiseerd aluminium. Andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag.



## STENI EPDM

Product	Afmetingen	Kleur (NCS-code)
EPDM, rubberpolymeer	70 mm x 25 m per rol	Zwart (S 9000-N)
EPDM, rubberpolymeer	70 mm x 25 m per rol	Grijs (S 6000-N)
EPDM, rubberpolymeer	70 mm x 25 m per rol	Wit (S 1005-Y20R)
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Zwart (S 9000-N)
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Grijs (S 6000-N)
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Wit (S 1005-Y20R)
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Zwart (S 9000-N)
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Grijs (S 6000-N)
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Wit (S 1005-Y20R)



## TOUCH-UP PEN

Product	kleur	aantal per verpakking
Uni Paint PX 30	Donker	1 stuk (voor ong 100M <sup>2</sup> )



Onze partners hebben Steni Colour getest en goed bevonden voor verlijming van de panelen. Het product zal rechtstreeks bij de leverancier afgenomen moeten worden. Montage instructies voor verlijmen zijn te downloaden via de QR code aan de rechterzijde.

## STENI BOOR, ZAAGBLAD EN ZAAGSCHIJF

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Steni multiconstructionboor Steni terra	Ø5,5 x 85 mm	1 stuk
Steni multiconstructionboor SteniColour/Vision/Nature	6,5 x 100 mm	1 stuk
Steni Decoupeerzaagblad T-schacht	100 mm	1 stuk
Zaagschijf voor Steni Colour 30 mm pasring	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stuk
30 mm pasring	Ø30/25,4 x 2,6 mm	1 stuk
30 mm pasring	Ø30/22,2 x 2,6 mm	1 stuk
30 mm pasring	Ø30/20,0 x 2,6 mm	1 stuk



## STENI GEREEDSCHAPSKIST

Product	Afmetingen	Aantal per verpakking
Steni gereedschapskist met accessoires	360x440x250 mm	1 stuk.
Zaagschijf voor Steni Colour	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stuk.
Steni multiconstructionboor Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 stuk.
Steni Decoupeerzaagblad T-schacht	100 mm	1 stuk.
Uni Paint PX 30	Donker	1 stuk (voor ong 100M <sup>2</sup> )
Steni Gevelreiniger		1 stuk.
Microvezel doek	40 x 40 cm	1 stuk
Voegblokje	5 mm	1 stuk



## STENI HOEK- EN VOEGPROFIELEN VAN ALUMINIUM

PRODUCT	TOEPASSING [MM]		KLEUR	LENGTE [M]
Horizontaal profiel: HFP 7-30	Steni-gevelplaten (enkele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Horizontaal profiel: HP 7-30	Steni Colour/Vision/ Nature F/FM (enkele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Verticaal profiel: FP 6-30	Steni-gevelplaten (enkele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-13	Steni-gevelplaten (enkele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-18-33	Steni-gevelplaten (enkele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-25-40	Steni-gevelplaten (dubbele plaatdikte)		Natuurlijk geanodiseerd 15µ Wit (RAL 9010) Zwart (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0

Kan op aanvraag in andere kleuren worden gelakt.

### WILT U LIJM GEBRUIKEN VOOR DE MONTAGE VAN EEN GEVEL?

Onze partners hebben Steni Colour getest en goed bevonden voor verlijming van de panelen. Het product zal rechtstreeks bij de leverancier afgenomen moeten worden. Montage instructies voor verlijmen zijn te downloaden via de QR code aan de rechterzijde.




Montagevoorschriften: gebruik de QR-code of kijk op steni.nl.

# FORMATEN EN BOREN

## OVER DE FORMAATTABELLEN

De platen worden geproduceerd in een ononderbroken proces en afgezaagd in lengtes van 850 tot 3495 mm. De platen worden vervolgens opgedeeld in de breedtes die staan aangegeven in de formaattabellen. Elke hele plaat kan dus alleen worden opgedeeld in smallere platen met dezelfde lengte. Er geldt geen minimumeis voor het aantal hele platen met dezelfde lengte binnen elk van de breedte-indelingen, maar per breedte-indeling geldt wel een minimum voor het aantal m<sup>2</sup> dat moet worden besteld [zie afbeelding].

Dezelfde plaatindeling, met verschillende plaatlengtes. Het totale oppervlak moet voldoen aan de eis voor de minimumhoeveelheid.

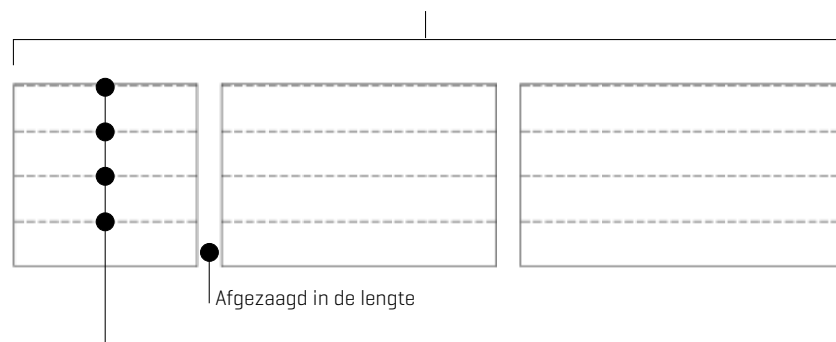

Opdeling van brutoplaat (hier 4 x 295 mm). Zie de kolom voor de plaatindeling in de tabellen hieronder voor de mogelijke configuraties. Alle nettoplatten uit dezelfde brutoplaat hebben altijd dezelfde lengte. De minimumhoeveelheid in de tabellen verwijst naar deze indeling.

We zullen proberen om een indeling die niet aan deze eis voldoet te produceren als een aangepast formaat. Als ook dat niet mogelijk is, worden de platen geleverd in volledige breedte. Ze moeten dan op de bouwplaats op maat worden gezaagd. Er wordt dan een tekening meegeleverd waarop staat hoe de platen moeten worden afgezaagd met zo weinig mogelijk restafval.

Enn optimale productie betekent dat het oppervlak van de nettoplatten overeenkomt met het oppervlak van de geproduceerde brutoplaat. Helaas kan het soms voorkomen dat delen van de brutoplaat niet kunnen worden gebruikt. Met name drie factoren zijn hierop van invloed.

- De keuze van het breedteformaat
- Variatie in het lengteformaat
- Opdeling van de bestelling



Steni streeft ernaar om duurzame oplossingen te leveren die de hulpbronnen efficiënter gebruiken en de belasting op het milieu verminderen. Als u uw project in een vroeg stadium met ons bespreekt, kunt u ons helpen bij het realiseren van deze belangrijke doelstelling en tegelijkertijd de kosten van het project verminderen.

## PRODUCTIEMATEN VOOR STENI COLOUR

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 10 m<sup>2</sup> per indeling

AANGEPASTE  
PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 20 m<sup>2</sup> per indeling

STANDAARD PLAATINDELING*	STANDAARD PRODUCTIELENGTE	AANGEPASTE PLAATINDELING*	AANGEPASTE PRODUCTIELENGTE	GROOTSTE AANTAL NETTOPLATEN IN EEN BRUTOPLAAT.
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 294	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 4 formaten
395 + 395 + 395	1020 - 3495	292 - 605	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 3 formaten
595 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 901	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 2 formaten
595 + 595	850 - 3495	596 - 1194	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 1 formaat
795 + 395	1020 - 3495			
895 + 295	1195 - 3495			
1195**	850 - 3495			

\* Alle nettoplatten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben. Zie de afbeelding.

\*\* Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

Andere afmetingen kunnen worden geproduceerd tegen een meerprijs. Minimale paneelbreedte is 196 mm.

Steni colour voorraad formaten: 1195x2995

Volledige productie breedte op 1195 wordt altijd doorberekend.

Restafval <150mm wordt weggegooid.

Panelen kunnen voorgeboord worden volgens onze standaard boorpatronen [ref. QR code onderaan pagina 27]

## PRODUCTIEMATEN VOOR STENI NATURE

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 30 m<sup>2</sup> per indeling

AANGEPASTE  
PRODUCTIEFORMATEN [mm]

Minimaal 30 m<sup>2</sup> per indeling

Standaard plaatindeling*	Standaard productielengte	Aangepaste plaatindeling*	Aangepaste productielengte	Voorbehoud
295 + 295 + 295 + 295	1195 - 3495	292 - 294	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 4 formaten
395 + 395 + 395	850 - 3495	292 - 605	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 3 formaten
595 + 595	850 - 3495	292 - 901	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 2 formaten
1195**	850 - 3495	596 - 1194	1195 - 3495	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 1 formaat

\* Alle nettoplatten uit dezelfde brutoplaat moeten dezelfde lengte hebben.

\*\* Geen minimumhoeveelheid bij de breedte van 1195 mm.

Andere afmetingen kunnen worden geproduceerd tegen een meerprijs. Minimale paneelbreedte is 196 mm. Steni Nature voorraad formaten: 1195x2995

Volledige productie breedte op 1195 wordt altijd doorberekend.

Panelen kunnen voorgeboord worden volgens onze standaard boorpatronen [ref. QR code onderaan deze pag.]

## PRODUCTIEMATEN VOOR STENI VISION

STANDAARD  
PRODUCTIEFORMATEN [mm]

AANGEPASTE  
PRODUCTIEFORMATEN\* [mm]

Alle aangepaste productieformaten worden behandeld als STENI VISION Custom.

Standaard plaatindeling	Standaard productielengte	Aangepaste plaatindeling	Aangepaste productielengte	Voorbehoud
1195	850 - 3190	292 - 294	850 - 3190	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 4 formaten
		292 - 605	850 - 3190	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 3 formaten
		292 - 901	850 - 3190	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 2 formaten
		596 - 1194	850 - 3190	De volledige plaatbreedte wordt opgedeeld in 1 formaat
		295 + 295 + 295 + 295	850 - 3190	
		395 + 395 + 395	850 - 3190	
		595 + 295 + 295	850 - 3190	
		595 + 595	850 - 3190	
		795 + 395	850 - 3190	
		895 + 295	850 - 3190	

Steni Vision is geen voorraad product.

Volledige productie breedte op 1195 wordt altijd doorberekend.

Panelen kunnen voorgeboord worden volgens onze standaard boorpatronen [ref. QR code onderaan deze pag.]



Download onze standaard boorpatronen. Gebruik de QR-code of kijk op steni.com

## VOORBOREN VAN DE PLATEN

Alle platen met een standaard productieformaat kunnen voorgeboord worden geleverd. Ook de meeste aangepaste productieformaten kunnen voorgeboord worden geleverd. Bij het voorboren gebruiken we de standaard boorpatronen [zie onze website].



# STENI COLOUR EN STENI VISION DESIGNELEMENTEN

Steni Vision designelementen zijn alleen beschikbaar voor standaardprints. Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd.  
NB: Alle maten = inwendige maten.

## L-ELEMENT


$\alpha_{AB}$ [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Lengte [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251 - 1600	100 - 1500

\* Max. lengte van elementen bij Steni Vision is 3190 mm.  
Elementen die niet 90 graden zijn, hebben een maximale lengte van 3300 mm  
Totale prijs voor elementen = Productiekosten per. ik. (min. prijs 1 meter) + plaatprijs per m2.

## U-ELEMENT

$\alpha_{AD}$ [°]	$\alpha_{CD}$ [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Lengte [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500


\* Max. lengte van elementen bij Steni Vision is 3190 mm.  
Elementen die niet 90 graden zijn, hebben een maximale lengte van 3300 mm  
Totale prijs voor elementen = Productiekosten per. ik. (min. prijs 1 meter) + plaatprijs per m2.

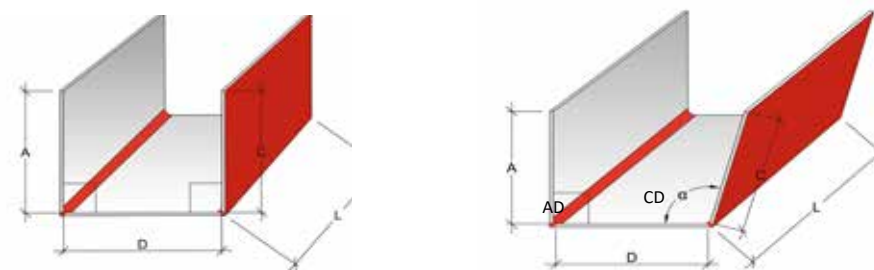

NB: elementen moeten op de volgende manier worden omschreven in de orderbevestiging:  
Vleugel A / Vleugel B x Lengte A / Lengte B - Hoek - Voor L-elementen  
Vleugel A / Bodem D / Vleugel C / Lengte / Hoek AD / Hoek CD - Voor U-elementen  
OM VERGISSINGEN TE VOORKOMEN VERDIENT HET AANBEVELING OM DEZE METHODE OOK TE GEBRUIKEN BIJ DE BESTELLING.

# STENI NATURE DESIGNELEMENTEN

Het toepassen van elementen bij Steni Nature levert fraaie en gelijkmatige hoeken op. Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd.  
NB: Alle maten = inwendige maten.



## AANGEPAST L-ELEMENT 90°


A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Max. lengte fijn [mm]	Max. lengte medium [mm]	Max. lengte grof [mm]
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-

Totale prijs voor elementen = Productiekosten per. ik. (min. prijs 1 meter) + plaatprijs per m2.

## AANGEPAST U-ELEMENT 90° + 90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Max. lengte fijn [mm]	Max. lengte medium [mm]
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

Totale prijs voor elementen = Productiekosten per. ik. (min. prijs 1 meter) + plaatprijs per m2.

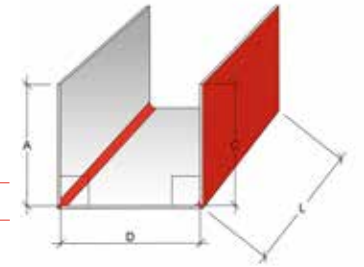

Steni Vision - Nickey

Steni Nature - Era Contour.  
Bekijk meer foto's - [www.steni.com](http://www.steni.com)

# HULP GEREEDSCHAPPEN

Voor een eenvoudige en veilige behandeling van de platen op de bouwplaats adviseren wij het gebruik van hefapparatuur.

Voorbeelden van hefapparatuur.



Voegblokje 5mm



Glasdrager



Voegstop voor profielen

## VGM IS BELANGRIJK.

Zwaar, herhaaldelijk tillen vormt een belasting voor het lichaam. Volg de adviezen van de plaatselijke arbeidsinspectie.

# KOOPADVIES

## STENI KOPEN

Steni wordt uitsluitend verkocht via bouwmaterialenleveranciers. Als particulier moet u daarom contact opnemen met uw plaatselijke bouwmaterialenleverancier. Als u bezig bent met de planning van een groot project waar meer begeleiding voor nodig is, kunt u ook direct contact opnemen met een van onze verkopers of de QR-code hieronder gebruiken.

## PRODUCTEN OP VOORRAAD

Bij bestelling van producten die we op voorraad hebben, ontvangt u de levering normaal gesproken binnen twee weken.

## DIT ONTVANGT U

Bij levering zijn alle goederen stevig verpakt op de pallet met beschermend plastic en een strop. Het bestelnummer en het product staan op alle pallets vermeld. Op de pallet treft u informatie aan over de inhoud (paklijst) en korte instructies voor de opslag en behandeling van de platen op de bouwplaats en over de controle die bij de inontvangstneming moet worden uitgevoerd. Hier vindt u ook informatie over hoe u de montagevoorschriften in het Nederlands kunt downloaden. Vergeet niet dat u een vorkheftruck nodig hebt om de goederen op de bouwplaats te kunnen uitladen. Als u die niet hebt, moet u een kraanwagen bestellen.

## WAAR MOET U ALS KLANT AAN DENKEN?

In de eerste plaats moet u beslissen welke producten u nodig hebt en welke uitstraling u aan uw gevel wilt geven. Formaten, kleuren en de combinatie hiervan zijn van grote invloed op het resultaat, zowel voor het uiterlijk als het kostenplaatje. Als u onze standaardformaten niet kunt gebruiken, adviseren we u contact op te nemen met de plaatselijke verkoper. Deze kan u helpen, zodat we samen de beste oplossing vinden voor uw project.

In dat verband zullen we ook de keuze van kleuren en glansvarianten met u bespreken, evenals de logistiek op de bouwplaats en andere aspecten waar u rekening mee moet houden als u aangepaste formaten koopt. Een telefoontje naar ons in een vroeg stadium kan u later in het proces heel wat werk, tijd en kosten besparen.

Een bestelling stuurt u in via uw plaatselijke bouwmaterialenleverancier of via een van onze verkopers. Steni kan u helpen bij het invullen van de bestelling, zodat we er zeker van zijn dat we weten wat u nodig hebt. Voor meer informatie refereren wij naar onze verkoopvoorwaarden.

# STENI WERELDWIJD


Vanuit de productiefaciliteiten in de provincie Larvik in Noorwegen houdt Steni zich al sinds 1965 bezig met de ontwikkeling en productie van gevels van hoge kwaliteit.

Onze producten zijn ontwikkeld in een klimaat dat tot de strengste ter wereld behoort. Elke dag opnieuw worden onze gevelplaten over de hele wereld op de proef gesteld door de invloeden van weer en wind, regen en zonneschijn en grote temperatuurschommelingen.

Deze ervaring en de feedback van vele tientallen jaren hebben we in de productie verwerkt. Vandaag de dag leveren we gevelplaten met vele unieke productvoordelen en een functionele garantie van maar liefst 60 jaar.

Steni-platen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook bestand tegen verontreiniging. Solide, maar ook licht van gewicht. Brandwerend en vorstbestendig. Kleurvast en vochtbestendig. Wij noemen dat Steni-kwaliteit.

Vandaag de dag beschikken we over verkoopkantoren en distributeurs in heel Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Over de hele wereld worden gebouwen beschermd door gevelplaten van Steni, die deze gebouwen tegelijkertijd ook een karakteristieke uitstraling geven.

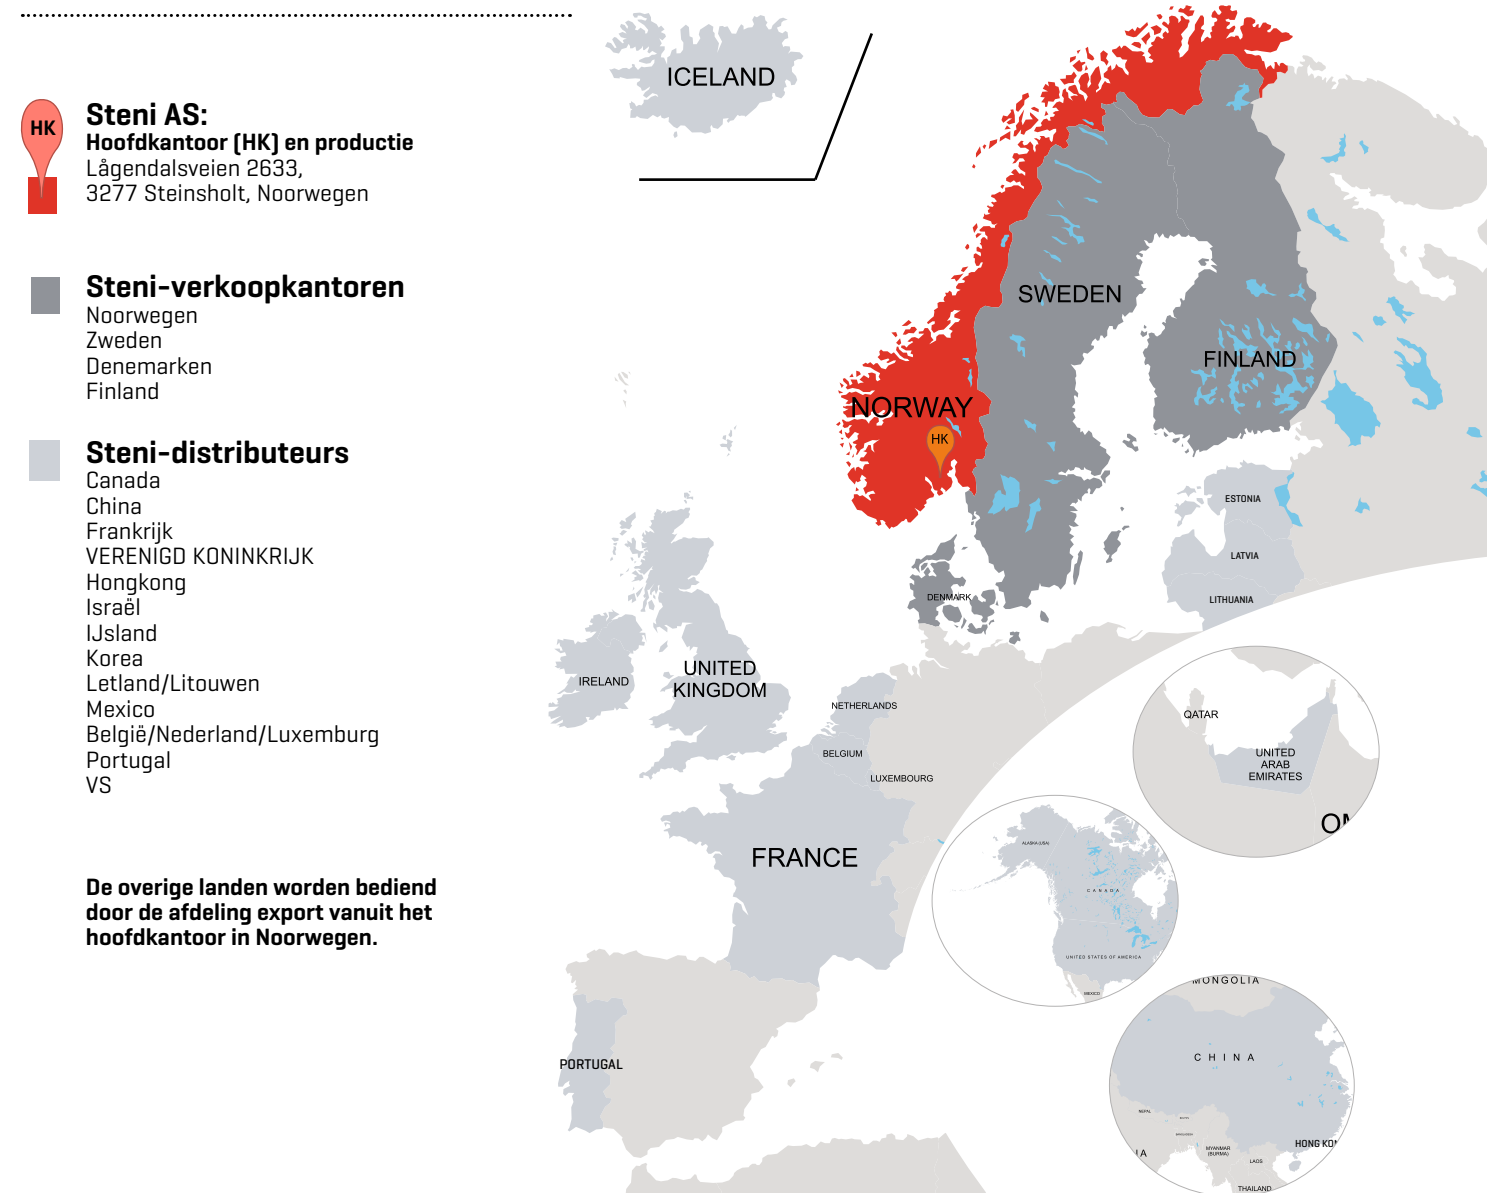

Boek een projectbije-  
komst. (gebruik de QR-code)



## LASTING EXPRESSIONS